
Machine Translated by Google

Elektrická nástěnná honička
Uživatelská příručka

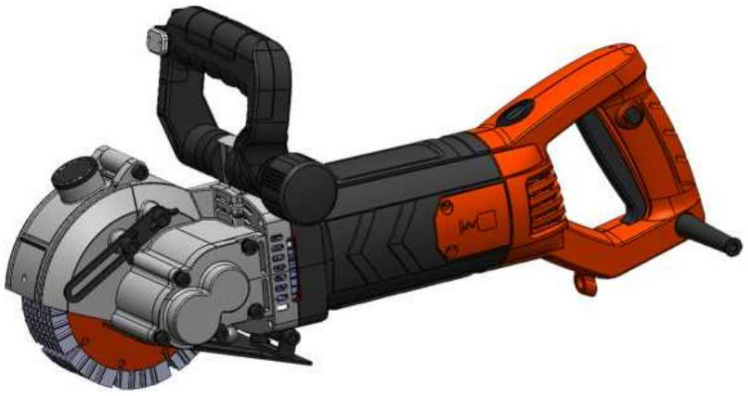

POWER&PART

PROFESIONÁLNÍ

KD1739

Machine Translated by Google

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty, díky kterým získáte komplexní technickou podporu a záruku servisu

Popis produktu: Tento nástroj je vhodný pro jednorázové tvarování a sekání starých pálených cihel, cementových cihel, lehkých cihel, betonových stěn (země) a řezání žuly, mramoru, keramických dlaždic a dalších stavebních materiálů.

Tento drážkovací stroj je produktem osmé generace, který má ve srovnání s předchozími generacemi následující pozoruhodné vlastnosti:

1. Při stejném výkonu je hmotnost lehčí. Čistá hmotnost celého stroje je 62 kg, o 3 kg lehčí než předchozí generace, což výrazně snižuje pracnost uživatelů, ale hloubka a šířka drážek jsou hlubší a širší než u předchozích generací

2.160 otočná pomocná rukojeť, vhodnější pro použití na různých komplikovaných místech
3. Údržba je pohodlnější a rychlejší.
4. Jedinečný vodotěsný design výrazně prodlužuje životnost stroje a činí provoz bezpečnějším.

5. Otočná zadní rukojeť je více v souladu s ergonomickým principem a úchop je pracnější a bezpečnější.

6. Úhlové řezání 75-330 dle libosti, vhodné pro všechna komplikovaná místa.
7. Nástroj je uzpůsoben pro dvě a jednu operaci s odsáváním vody a prachu, což značně snižuje množství prachu a vody při řezných operacích, efektivně prodlužuje životnost pilového kotouče a dále snižuje náklady na sekání.

8. Vybaveno vodní pumpou a nepropustným uzávěrem, aby sekání bylo snazší a bezpečnější.

9. Flip ochranný kryt, který může účinně chránit lidi před štěrkem a prachem. Nevýhody tradičního dlátového bezpečnostního krytu, který uvízne ve štěrku a usazeninách, byly zcela odstraněny.

1. Technické údaje

MODEL	KD1739
Napětí/frekvence	220 Vac/50-60Hz
Jmenovitý výkon	3000W
Maximální zátěžový výkon	4800W
Rychlost	6500 ot./min
Specifikace řezného kusu	133 x 4) 20 x 4,5
Maximální řezná kapacita	Šířka 42 mm x hloubka 41 mm

2. Popis symbolů


- Výstražný symbol odkazuje na jakoukoli činnost, která není v souladu s provozními postupy v tomto návodu a může mít za následek zranění osob nebo poškození stroje.


-Symbol ochrany před úrazem elektrickým proudem odkazuje na jakoukoli činnost, která není v souladu s určeným použitím.



- Symbol požáru se vztahuje na jakoukoli operaci, která není v souladu se zde popsanými postupy
návod k obsluze, který způsobí požár

Machine Translated by Google

3. Seznam dílů

1. Spínač 5. Přední rukojeť 2. Kryt rukojeti 6. Kryt hlavy 3. Tlačítko otáčení 7. Pohyblivý kryt

4. Bydlení 8. Čepel 9. Sedlo ložiska 10. Spodní deska 11. Jeřáb 12. Štětec na nástavce

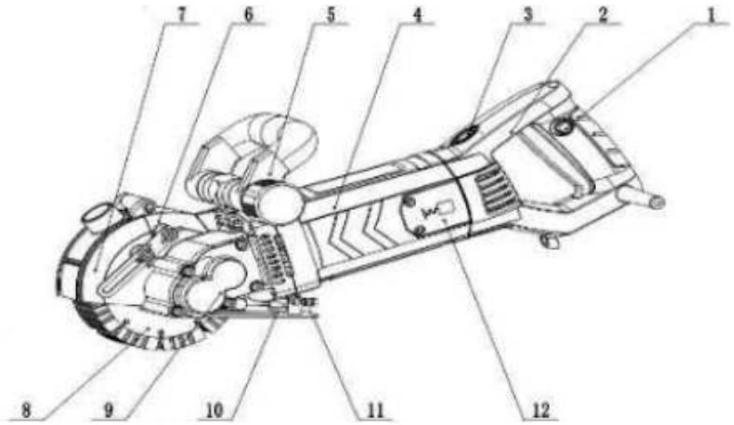

4. provozní bezpečnostní pokyny

1. Pracovní prostředí:

(1) Pracovní prostor by měl být udržován v čistotě s dobrým osvětlením a dobrým větráním;

(2) Nepoužívejte stroj v místech s hořlavými a výbušnými látkami;

(3) Udržujte mimo dosah dětí, přihlížejících a zvířat, když je stroj v provozu;

(4) Nepoužívejte stroj na místě, kde je zavěšeno lidské tělo.

2. Elektrická bezpečnost

(1) Pro tento stroj je vybrána ochranná zátka proti úniku. Postupujte prosím podle výstražného štítku na zástrčce;

(2) Typ zásuvky připojené ke zdroji energie musí odpovídat zástrčce dodávané strojem a struktura zástrčky není povolena. Provádějte jakékoli úpravy a používejte stroj pouze tehdy, má-li napájecí zdroj zemnící vodič;

(3) Nepoužívejte zařízení venku za deštivých dnů;

(4) Nepoužívejte napájecí kabel k tahání stroje, aby nedošlo ke špatnému kontaktu a abnormálnímu provozu;

(5) Elektrické vedení nesmí přijít do styku s teplem, olejem, ostrými látkami a pohyblivými částmi;

(6) Pokud je stroj používán venku, použijte prosím externí napájecí vedení o délce větší než 4 mm a udržujte spolehlivé připojení;

(7) Po zapnutí stroje nesmí být žádná část těla v kontaktu s povrchem stěny.

Machine Translated by Google

3. Osobní bezpečnost:
(1) Při obsluze stroje buďte neustále ve střehu. Nepoužívejte stroj, když jste unavení, pod vlivem alkoholu, drog nebo intoxikace, abyste předešli nehodám způsobeným nepozorností při práci.

(2) Během provozu používejte ochranné prostředky, jako je maska proti prachu, brýle, chrániče sluchu atd., abyste zabránili poškození očí, obličeje nebo sluchu stříkajícím pískem a prachem v důsledku silného hluku.

(3) Zabraňte náhodnému spuštění. Před zapnutím napájení se ujistěte, že je vypínač zařízení vypnutý. Poté, co se ujistíte, že nedošlo k chybě a připojení napájení, nepokládejte okamžitě prst na tlačítko napájení, aby nedošlo k nehodě.

(4) Před spuštěním stroje také zkontrolujte, zda jsou od stroje odpojeny aretační klíč a nástroje.

(5) Při práci by se tělo nemělo nadměrně natahovat dopředu, po celou dobu by měla být zachována rovnováha těla

(6) Při práci nenoste volné oblečení nebo šperky. Uživatelé s dlouhými vlasy by si měli dát vlasy do ochranné čepice, aby se nedotýkali pohyblivých částí a nezpůsobili nehody.

4. Použití a bezpečnostní opatření stroje:
(1) Před použitím zkontrolujte bezpečnost napájecího zdroje. Špatná zásuvka a napájecí kabel mohou způsobit špatný kontakt, což je vážné. Jt může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a další nehody;

(2) Při operaci drážkování je nutné udržovat přímou a konstantní rychlost, aby se maximalizovala účinnost řezání.

(3) Obsluha by měla při řezání vodou používat izolované rukavice a izolované boty, aby se nedotýkaly. Výskyt úrazu elektrickým proudem
(4) Účinnost a přesnost zapichování lze zlepšit vyznačením vodicí linie na pracovní ploše

(5) Tento stroj je vysoce výkonný řezný nástroj a během pracovního procesu je zatížení velké. Proto by měl být každý spoj před použitím zkontrolován, pouze pokud jsou spojovací díly pevné a spolehlivé;


(6) Při absenci operací řezání vodou by mělo být zajištěno dodatečné zařízení na odstraňování prachu, aby byly zajištěny dobré pracovní podmínky.
(7) Při řezání rohů stroje otevřete kryt, věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste zabránili odlétávání písku. Provádění sekání bez ochrany je velmi nebezpečné a ve vážných případech může vést ke zranění osob.

(8) Při použití vodní pumpy k rozbití stěny dávejte pozor na otvor shora dolů a nedovolte, aby voda stékala do trupu.


Machine Translated by Google

5. Obsluha zařízení

A. Činnost, jak je znázorněno na (obr. 1) při zarážení přímé drážky: Boční rukojeť dopředu (1)

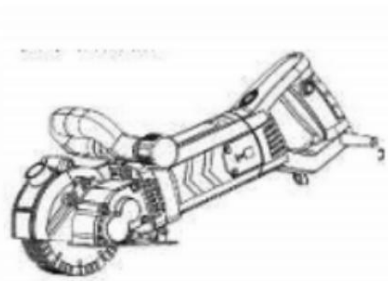


Stav se zavřeným krytem

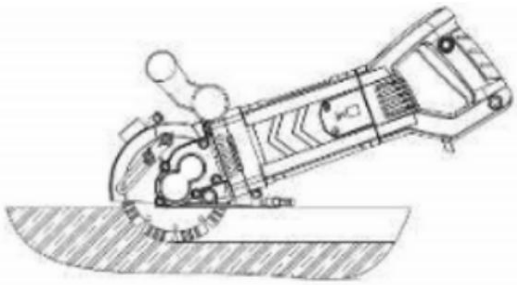


Pro řezání (sekání) plochých stěn se zavřeným pouzdrem

B. Když je roh drážkovaný, postupujte podle obrázku 2

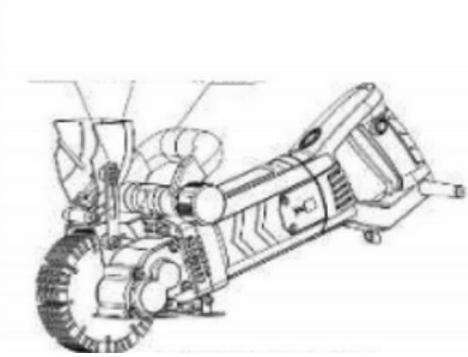

Provoz se zavřeným krytem

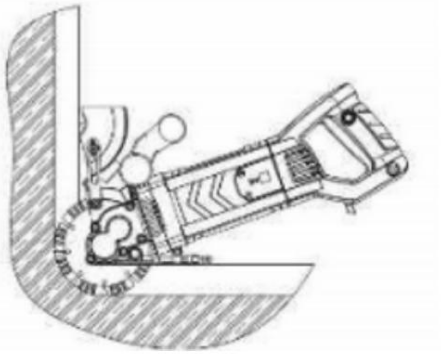


Provoz s otevřeným krytem

7. Aplikace vodní pumpy

1. Vložte konec vodní trubky do kohoutku na stroji
2. Druhý konec vodní trubky se zasune do výstupu vody vodního čerpadla
3. Vložte celé vodní čerpadlo do kbelíku s vodou a připojte zdroj 220V, abyste jej mohli používat

8. Nástroje pro vyjmutí disku:

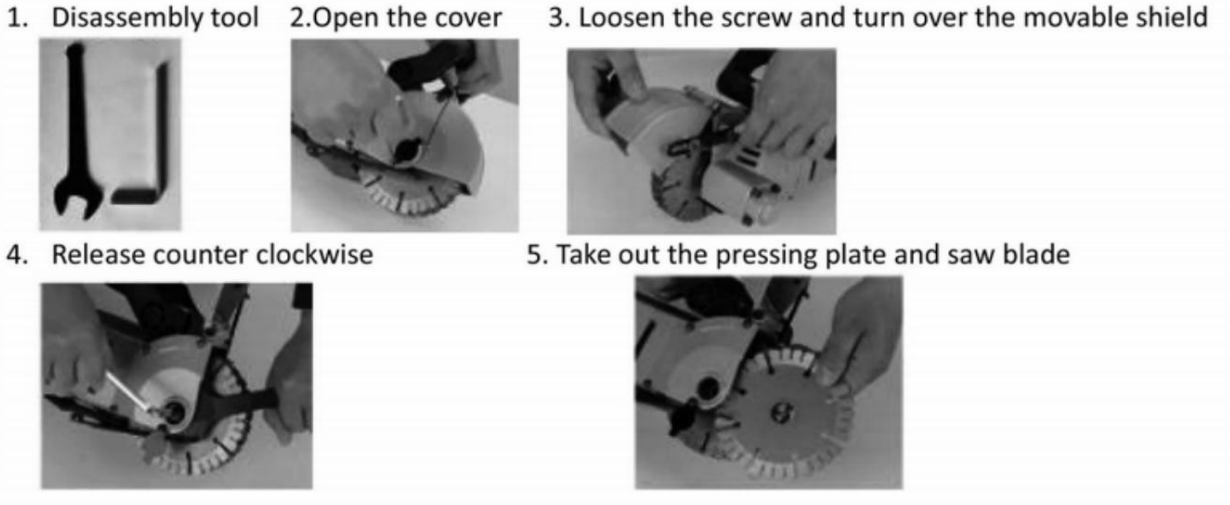

Čistá hmotnost	6. 2 kg	6. 5 kg

Machine Translated by Google

Jméno	množství č.2	název2 1	množství2
Boční kryt		24 spínací tlačítko	1
Šroub s válcovou hlavou ml0x25	1	25 Měkký start	1
Horní lisovací deska	1	26 Plášť drátu	1
Pilový kotouč	5	27 Levá rukojeť	1
Shim	7	28 Držák kartáčů	2
Spodní deska	1	29 Uhlíkový kartáč	2
Gumová zátka	1	30 Kryt držáku kartáčů	2
ochranný kryt	1	31 patro	1
Zastavovací blok	1	32 Šroub vozíku	1
Motýlí šroub	2	33 vodovodní kohoutek	1
výstupní hřídel	1	34 Ložisko 6202	1
Skořápka hlavy	1	35 Ložisko 608	1
Pojistná matice M8	1	36 Velký deštníkový zub	1
Menší fimbriátový zub	1	37 Osa zubu	1
202 přítlačná deska	1	38 Ložisko 6000	1
rotor	1	39 Sedlo ložiska	1
Ložisko 629	1	40 Ložisko 6200	1
Vodicí kroužek vzduchu	1	41 Velký zub	1
stator	1	42 Pojistný kroužek pro otvor	1
Věc	1	43 Ložisko 3202	1
Tlačítko otočení	1	44 Olejové těsnění kostry	1
Pravá rukojeť	1		Sestava boční rukojeti	
přepínač	1			

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z OO

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšava

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ STANDARDY

Název produktu: Nástěnný hoblík (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD1739

Údaje o produktu: Výkon: 3000W

Napětí: 230V

Prohlášení:

Výrobek, kterého se toto prohlášení týká, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2006/42/ES směrnice o strojních zařízeních
2. 2011/65/EU ROHS 2 směrnice 3.

2000/14/WE směrnice o emisích hluku

Podle norem:

EN 62841-1:2015
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Číslo certifikátu DN20200407-ZWY-CE-M, DN20200407-ZWY-CE-E vydaný UDEM MEZINÁRODNÍ CERTIFIKAČNÍ AUDITOR ŠKOLENÍ CENTRUM INDUSTRY AND TRADE INC. CO. (Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak Eski 93 SokakCankaya, Ankara, Turecko) od 08.04.2020

Osoba odpovědná za údržbu technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174

03822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 12.04.2021