

KRAFT&DELE


PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

BATEROVÝ KOMPRESOR

KD5497

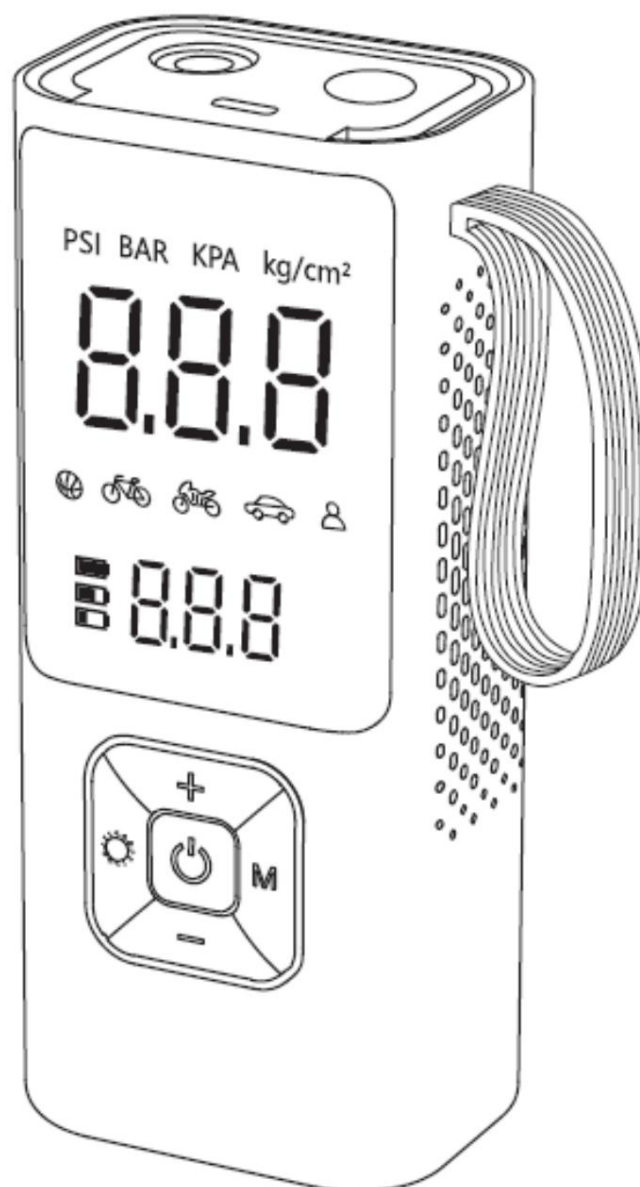

VAROVÁNÍ

Poznámka: Pečlivě si přečtěte a USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Nesprávné použití může vést k poškození výrobku a zranění osob.

OPATŘENÍ

- Zařízení sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Uchovávejte toto zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat. Je nutný pečlivý dohled.
pokud se zařízení používá v blízkosti dětí.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah ohně, hořlavých plynů, kapalin a silných magnetických polí.
To může zvýšit riziko požáru a výbuchu.
- Tento výrobek obsahuje drobné příslušenství, které by mohlo u dětí způsobit udušení.
K nabíjení zařízení použijte originální nabíjecí kabel a adaptér 5V/2A. (Adaptér je nutné zakoupit samostatně.)
- Zařízení je určeno pro automobily s tlakem v pneumatikách 50 psi a šířkou
Pneumatiky o šířce 245 mm.
- Není vhodné pro velká vozidla, jako jsou nákladní automobily, dodávky nebo terénní vozidla. PSI, BAR a KG/CM²
jsou jednotky tlaku vzduchu. Před nastavením tlaku v pneumatikách prosím vyberte správnou jednotku měření,
jinak může dojít k nehodám, jako je například prasknutí pneumatiky. (Běžné převodní jednotky jsou: 1 BAR =
14,5 PS, 1 BAR = 100 KPA, 1 BAR = 1,02 KG/CM²)


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte toto zařízení v dešti, sněhu ani v místech s tekutinami.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo je přerušený kabel, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte pádům a vniknutí cizích předmětů do zařízení, zejména
prach a písek.
- Před nafukováním zkontrolujte, zda jsou tryska a nastavený tlak vhodné pro nafukovací matraci, jinak může
dojít k riziku.
- Používejte POUZE příslušenství, které je součástí balení
- Je normální, že se vzduchová hadice během a po použití zahřívá. Zabraňte delšímu fyzickému kontaktu s
těmito částmi.
- Nepřefukujte, mohlo by dojít ke zranění osob v důsledku vysokého tlaku.
tlak.
- Netahejte prudce za kabel ani hadici.
- Po každých 10 minutách nepřetržitého používání nechte zařízení 3–5 minut nečinné.

SKLADOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

- Před uložením nechte vychladnout.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě.
čas.
- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, baterie se nadměrně vybíjí a zařízení se nebude moci zapnout. Pro zachování
jeho výkonu zařízení plně nabijte.

- K čištění zařízení nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Používejte jemné mýdlo a vlhkým hadříkem k otření povrchu.

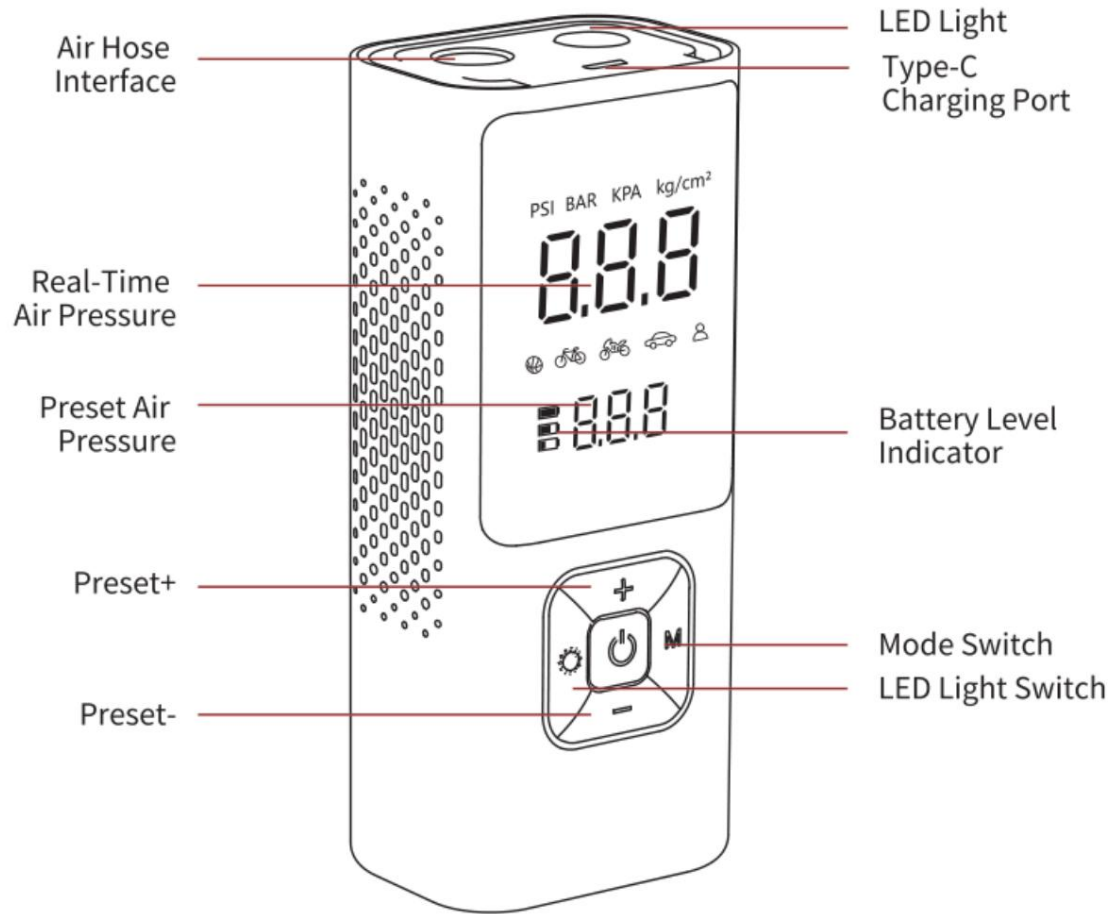


Tire Inflator



USB Charging Cable



User Manual



Air Hose



Ball Needle Adapter



Long Tapered Nozzle



Presta Valve Adapter



Short Tapered Nozzle





Parametry produktu:

- Výkon kompresoru: 85 W
- Hladina hluku: 60 dB
- Nabíjení: USB-C
- Svítidla: LED
- Napájení: 3x baterie 2600 mAh
- Celková kapacita baterie: 7800 mAh
- Měrné jednotky: PSI, BAR, KPA, KG/CM²
- Rozsah měření: 3–150 PSI
- Přesnost měření: ±1 PSI
- Maximální tlak: 10 barů

INFORMACE O LIKVIDACÍ

	Toto zařízení je vyrobeno z ekologického a recyklovatelného materiálu. Pokud je to možné, recyklujte.
	Nevyhazujte zařízení do běžného domovního odpadu! Zařízení a příslušenství zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

PŘED NAFUKÁNÍM: VYBERTE SPRÁVNOU TRYSKU

	Jehlu lze použít k nafukování různých typů míčů, jako jsou basketbalové, fotbalové, volejbalové atd.
	Dlouhá, zužující se tryska může být použita k nafukování předmětů, jako jsou například plovací kruhy atd.
	Krátká, kuželovitá tryska se dá použít k nafukování nafukovacích matrací, postelí atd.
	Adaptér na ventilek Presta lze použít k huštění pneumatik silničních kol.

POKyny K NABíJENÍ

Informace

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
- Nezapínejte zařízení během nabíjení.
- K nabíjení zařízení použijte originální nabíjecí kabel a adaptér 5V~2A (adaptér je nutné zakoupit samostatně).
- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, baterie se nadměrně vybíjí a zařízení se nebude moci zapnout. Pro zachování výkonu zařízení plně nabijte každé 4–6 měsíců.

STAV NABITÍ BATERIE



3 Bars: 70%-100%



2 Bars: 30%-70%







1 Bars: 5%-30%



Flash: ≤ 5%

1. Pokud bliká pouze jeden indikátor, je baterie vybitá, nabijte ji. Zařízení. Zasuňte nabíjecí kabel do nabíjecího portu na zařízení a připojte jej k adaptéru 5V~2A.
2. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky. Zařízení se nabije a světla se rozsvítí. Kontrolky budou blikat jedna po druhé.
3. Zařízení plně nabijte, když je připojeno k adaptéru 5V 2A. trvá 3–4 hodiny. Odpojte zařízení ze zásuvky, když kontrolka svítí nepřetržitě.



JAK POUŽÍVAT PRODUKT

Informace.

- Před nafukováním se ujistěte, že je baterie dostatečně nabitá.
- Zkontrolujte požadovaný tlak v položkách přečtením návodu nebo jiným způsobem vyhněte se zraněním způsobeným nadměrným nafouknutím.
- Ujistěte se, že oba konce vzduchové hadice jsou bezpečně připojeny k zařízení a ventil předmětu před nafouknutím.
- Vzduchová hadice a konektor se po nafouknutí mohou velmi zahřát. Nedotýkejte se jich příliš často. dlouho, abyste se při odšroubování vzduchové hadice nepopálili.

1. Vložte vzduchovou hadici do konektoru vzduchové hadice a pevně ji zatlačte



3 s pro zapnutí zařízení.

2. Na vzduchovou hadici našroubujte příslušný adaptér ventilu. Poté připojte druhý konec vzduchové hadice k ventilu na nafouknutém předmětu. Aktuální hodnota tlaku se zobrazí na LED displeji.




3. Stisknutím tlačítka M vyberte režim čerpání.

4. Stiskněte a podržte tlačítko M pro výběr jednotky mezi PSI, BAR, KPA a KG/CM2

5. Jakmile vyberete požadovaný režim nafukování, stiskněte tlačítko + - pro zobrazení požadovaného tlaku.

6. Stisknutím  pro zahájení pumpování. Stiskněte znovu pro tlačítka pozastavíte zařízení. Jakmile je dosaženo nastaveného tlaku, zařízení se zastaví.

se automaticky vypne. Dlouze stiskněte zařízení.  3 s pro vypnutí



FUNKCE LATAERI


Stiskněte  Chcete-li změnit režim osvětlení:

Stisknutím zapnete režim světla (svítí bílé světlo)

Stiskněte tlačítko podruhé pro aktivaci režimu alarmu (červené světlo bude blikat s nízkou frekvencí).

Stiskněte tlačítko potřetí pro aktivaci režimu SOS s červeným světlem.

Stiskněte znovu pro vypnutí světla.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nízká rychlost inflace	1. Zkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie dostatečná. 2. Zkontrolujte, zda vzduchová hadice netěsní. 3. Zkontrolujte, zda jsou oba konce vzduchové hadice bezpečně připojeny. 4. Zkontrolujte, zda nafukovací předmět netěsní.
Po zapnutí nefunguje	1. Zkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie dostatečná. 2. Zkontrolujte, zda tlak v reálném čase nepřesahuje nastavený tlak. 3. Zkontrolujte, zda je vzduchová hadice správně připojena
Nelze zvýšit nebo snížit přednastavený tlak	Ujistěte se, že je vaše zařízení nastaveno na správný režim. Manuální režim umožňuje upravit nastavenou hodnotu v rozsahu 3–150 psi.
Zařízení se normálně nafukuje, ale skutečný tlak je nulový.	1. Tlak v nízkotlakých nafukovacích předmětech, jako jsou balóny, je příliš nízký na to, aby se dal změřit. 2. V případě defektu pneumatiky lze hodnotu tlaku v pneumatice zjistit po krátké době huštění
Zařízení se vypne po připojení k ventil	Pokud se zařízení po dobu 3 minut nečinnosti automaticky vypne, zařízení znovu zapnete stisknutím a podržením tlačítka Start.
Únik vzduchu po připojení vzduchové hadice	Zkontrolujte, zda je vzduchová hadice bezpečně připojena.
Indikátor úrovně nabití baterie se liší při nafukování a v pohotovostním režimu.	Úroveň napětí lithiové baterie během vybíjení výrazně klesá, což způsobuje, že indikátor stavu baterie se při nafukování zobrazuje jinak než v pohotovostním režimu. To je normální.
Indikátor úrovně nabití baterie se po nabití nezobrazuje na obrazovce	Nabijte zařízení pomocí bezpečného a kompatibilního nabíjecího kabelu a adaptéru. Pokud se vaše zařízení stále nezobrazuje na obrazovce, kontaktujte náš servisní tým.
Nelze nabíjet jiná zařízení	1. Zkontrolujte, zda je napájení dostatečné. 2. Výstupní parametr je 5V/2A, zkontrolujte prosím, zda je vhodný pro nabíjené zařízení. 3. Nelze jej použít jako powerbanku pro pumpování. 4. Použijte originální nabíjecí kabel nabíjeného zařízení.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Bateriový kompresor (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD5497

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
2. 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita

Podle norem:

ČSN EN 55032:2015/A11:2020

ČSN EN 55035:2017

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul.
Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 09.06.2025