


KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

ŚNIENIOWA HIGH WASH WASH

KD423



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

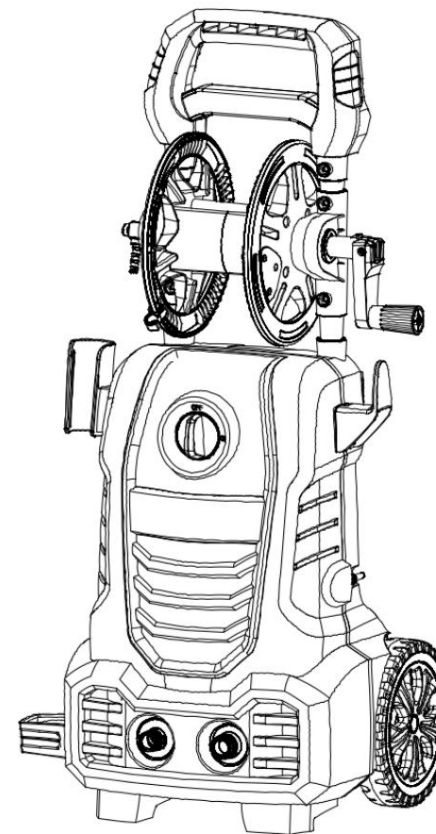

VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE POKYNY

**TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO VAŠE POUŽITÍ
DOMOV!**

KOMERČNÍ NEBO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ JE ZAKÁZÁNO.

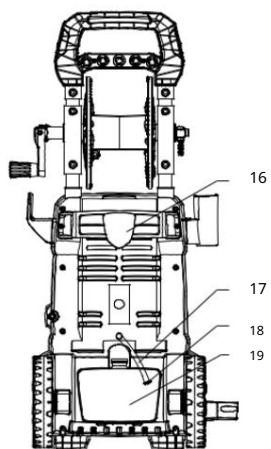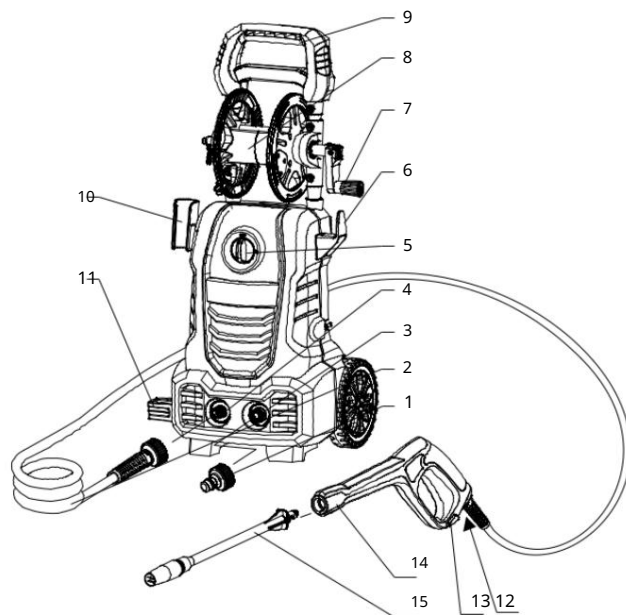

Náhradní díly závisí na konkrétním modelu.

Právo na změny vyhrazeno.

Schéma zařízení

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Spojka 11. Držák kopí | |
| 2. Tlaková hadice 12. Zámek hadice | |
| 3. Přívod vody 13. Zámek odtoku | |
| 4. Výstup vody 14. Vypouštěcí pistole | |
| 5. Vypínač ZAP/VYP 15. Stříkací tryska | |
| 6. Háček na šňůru 16. Úložný prostor pro příslušenství | |
| 7. Klíka 17. Sací potrubí čistícího prostředku | |
| 8. Naviják hadice 9. | 18. Filtr |
| Rukojeť 10. | 19. Nádrž na mycí prostředek |
| Zámek kopí | |

Úložný prostor

1. Umístěte zařízení na rovnou plochu
 2. Odpojte pistoli a vysokotlakou hadici
 3. Odpojte vysokotlakou hadici od výstupu
 4. Vložte spouštěcí pistoli do držáku spouštěcí pistole
 5. Srolujte napájecí kabel a vysoký tlak
- Stroj řádně skladujte, zejména v zimě

Technická data














Model: KD423	Temp. provoz: 0-40 °C
Napětí: AC220-240V	Hmotnost: 10,5 kg
Výkon: 2500W	Délka: 372 mm
Maximální tlak: 250 bar	Šířka: 318 mm
Temp. voda: 0~40°C	Výška: 808 mm

Diagram

VYPÍNAČ ZAP/VYP

↓ P

Spouštěcí rukojeť





VYSOKOTLAKOVÁ MYČKA
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Obsah

Diagram	1
Obecné pokyny	3
Bezpečnostní instrukce	4
Vykořisťování	5
Údržba	7
Odstraňování problémů	8
Úložný prostor	9
Technická data	9
Diagram	9

Drazí zákazníci,

  Před přečtením tohoto návodu NEPOUŽÍVEJTE tlakovou myčku!

Obecné pokyny

Tato vysokotlaká myčka je určena pouze pro domácí použití:

1. na čištění aut, motocyklů, karavanů, jízdních kol.
2. k čištění teras, plotů, zahradních zdí, cest, příjezdových cest a fasád domů, zvláště užitečné pro čištění zablokovaných příjezdových cest.
3. pro odstraňování řas a mechu ze střech, stěn a okapů.
4. pro čištění zahradního nářadí a strojů, nábytku a grilů.
5. hygienické čištění kotců pro zvířata a jejich okolí.

S příslušenstvím, náhradními díly a továrně schválenými čisticími prostředky.

Postupujte podle pokynů dodaných s těmito čisticími prostředky.

 Obalový materiál lze recyklovat. Obal prosím nevyhazujte

do běžného odpadu k likvidaci, ale zajistěte řádnou recyklaci.

 Staré spotřebiče obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Prosím organizovat správnou recyklaci starých zařízení. Zbavte se také svých starých zařízení pomocí vhodných sběrných systémů.

Přečtěte si symboly v uživatelské příručce

Nebezpečí: Bezprostřední nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt.

Varování: možná nebezpečná situace, která může vést k vážnému nebo dokonce vážnému zranění smrt.

Pozor: možná nebezpečná situace, která může vést k lehkým zraněním nebo poškození majetku.

Vysokotlaký čistič nesmí mířit na lidi, zvířata, elektrická zařízení pod napětím ani na samotný přístroj. Chraňte přístroj před mrazem



VYSOKOTLAKOVÁ MYČKA
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Odstraňování problémů

Příznak	Důvod	Řešení
	1. Stroj není připojen 2. Zásuvka je	1. Připojte své zařízení
zařízení nefunguje	poškozená 3. Prodlužovací kabel je poškozený 3. Zkontrolujte napětí 4.Špatné napětí 4.Zkontrolujte napětí 5. Vypínač 5. Přepněte vypínač 6.Poškozená pojistka 6.Vyměňte pojistku	2. Zkuste jiný plugin 3. Zkontrolujte napětí 4. Zkontrolujte napětí 5. Zkontrolujte napětí 6. Zkontrolujte napětí
Pumpa přestala fungovat	Nedostatek vody Zkontrolujte průtok vody Pro vysokou teplotu	
Proměnný tlak	1. Tryska je zablokovaná. 2. Čerpadlo zablokované 3. Znečištění v čerpadle	1. Vyčistěte trysku 2. Zkontrolujte čerpadlo, filtr a těsnost 3.Servis
Zařízení nedosahuje pracovní tlak	1. Lance zablokováno 2. Nedostatek vody 3. Hadice zalomená 4. Filtr zablokovaný 5. Hadice ucpaná	1. Vyčistěte/vyměňte trysky 2.Zkontrolujte tlak vody 3.Narovnejte hadici 4. Vyčistěte filtr 5. Vyčistěte hadici
---	---	---
---	---	---




Obsah této uživatelské příručky (včetně příslušenství) je konečný práva na úpravu

Zařízení netěsní

Mírný únik z čerpadla jednotky je normální. Pokud se únik zvýší, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokyny pro přepravu

Při přemísťování dávejte pozor na hmotnost zařízení. Umístěte zařízení na rovnou plochu, abyste mohli zařízení pohybovat. (obr. D)



POZORNOST!

Před čištěním se ujistěte, že je vysokotlaký čistič bezpečně umístěn na rovném povrchu. Při čištění používejte ochranné brýle a ochranný oděv. Poznámky: Uvolněte páku spouště pistole, zařízení se opět vypne.

Vysokotlaký čistič zůstává v systému.

Práce se saponátem

Při čištění používejte saponát. Odstraňte víko z láhve s čisticím prostředkem a zatlačte jej dovnitř láhev mycího prostředku na mycí prostředek (obr. E).

Poznámky: Při používání čisticího prostředku a vytahování stříkáč trysky je stroj pod nízkým tlakem.

Uvolněte páku spouštěcí pistole, zajistěte páku spouštěcí pistole a při zastavení práce zasuňte stříkáč násadec do spouštěcí pistole.

Poznámky: Při používání čisticího prostředku a vytahování stříkáč trysky je stroj pod nízkým tlakem.

Uvolněte páku spouštěcí pistole, zajistěte páku spouštěcí pistole a při zastavení práce zasuňte stříkáč násadec do spouštěcí pistole. (jako na obr. Q)

Konec práce

1. Zavřete kohoutek.
2. Stiskněte páčku na spouštěcí pistol, abyste uvolnili zbývajcí tlak a voda v systému.
3. Vytáhněte síťovou zástrčku.
4. Uložte vodní hadici a vysokotlakou hadici.

Údržba a péče

Před prováděním jakékoli péče a údržby zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před dlouhodobým skladováním vyjměte filtr

(18) z nádoby na čisticí prostředek a vyčistěte ji pod tekoucí vodou. Vytáhněte filtr z přípojky vody a vyčistěte jej pod tekoucí vodou (obr. J). Pomocí jehly odstraňte zbytky (obr. M). V zimě prosím nenechávejte zařízení venku bez vypuštění vody, aby nedošlo k poškození stroje.

Stačí jej umístit do místnosti bez mrazu.



Bezpečnostní instrukce

Nebezpečí

1. Nikdy se nedotýkejte zástrčky a zásuvky mokřými rukama.
2. Zařízení se nesmí používat, pokud je napájecí kabel nebo důležité části zařízení jsou poškozeny vysokotlaké hadice, spouštěcí pistole nebo zařízení bezpečnostní.
3. Zařízení se nesmí používat v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
4. Vysokotlaký čistič nesmí mířit na jiné osoby ani na ně směřovat nositel k čištění oděvů nebo obuvi.
5. Pokud je zařízení používáno v nebezpečných oblastech (např. čerpací stanice), musí být přijata všechna bezpečnostní opatření je třeba dodržovat předpisy a provozní pokyny uvedené v tomto návodu.
6. Nikdy nepoužívejte zařízení k čištění předmětů obsahujících nebezpečné látky.
7. Pneumatiky nebo ventily pneumatik jsou náchylné k poškození myčkou vysoký tlak a může prasknout. Prvním příznakem je změna barvy pneumatiky. Poškozené pneumatiky/ventily pneumatik jsou velmi nebezpečné. Zatímco Při čištění pomocí podložky dodržujte vzdálenost alespoň 30 cm.
8. Nebezpečí výbuchu. Nestříkejte hořlavé kapaliny. Nikdy nevysávejte tekutiny obsahující rozpouštědla nebo neředěné kyseliny. Patří sem benzín, ředidlo na barvy a topný olej. Výsledná sprejová mlha je vysoce hořlavý, výbušný a jedovatý. Nepoužívejte aceton, neředěný kyseliny nebo rozpouštědla, protože ničí materiály, ze kterých jsou vyrobeny existuje zařízení.

3. Elektrické kabely vždy zcela odviňte.
4. Vysokotlaké hadice, armatury a armatury jsou důležité pro bezpečnost zařízení.
Používejte pouze vysokotlaké hadice, armatury a armatury doporučené výrobcem.

5. Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Zařízení nesmí obsluhovat děti nebo osoby, které nebyly řádně proškoleny. Děti by měly být pod dohledem, aby se zabránilo jejich hraní se spotřebičem.

6. Obsluha musí zařízení správně používat. Při práci s přístrojem musí brát ohled na místní podmínky a věnovat náležitou pozornost ostatním osobám, zejména dětem v blízkosti.

Opatrně



1. Stroj nepoužívejte, pokud lidé v blízkosti nemají bezpečnostní zařízení bezpečnostní zařízení.
2. Nosit ochranný oděv a ochranné brýle

proti postřikání vodou nebo nečistotami.

3. Před jakoukoli prací na zařízení nebo se zařízením zajistěte stabilitu zařízení, aby nedošlo k nehodám nebo poškození. Stabilita zařízení je zaručena, když je umístěn na rovném povrchu.

4. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme provozovat zařízení pouze s proudový chránič (max. 30 mA).

5. Ujistěte se, že napájecí kabel nebo prodlužovací kabely nebyly poškozeny prací, přiskřípnutím, tahem apod. Napájecí kabel musí být chráněn před horkem, olejem a ostrými hranami.

5. Nikdy nenechávejte zařízení běžet bez dozoru.

Vykořisťování

Speciální příslušenství rozšiřuje možnosti využití vašeho zařízení. Pro další informace prosím kontaktujte prodejce.

Před spuštěním ilustrujte příslušenství.

1. Nainstalujte přípojku vody (obr. A).

Našroubujte konektor na přípojku vody na zařízení.

2. Nainstalujte vysokotlakou hadici (obr. B, obr. K).

Pevně zasuňte vysokotlakou hadici do armatury na zařízení, zapadne na místo

slýšitelně. Poznámka: Ujistěte se, že je spojovací vsuvka správně umístěna.

Zkontrolujte bezpečně připojení zatažením za vysokotlakou hadici.

3. 3. Nainstalujte háček napájecího kabelu a zámek pro uložení nástavce Stiskněte háček a zámek, jak je znázorněno na obr. C.

4. Nainstalujte stříkáci trysku (obr. F).

Zatlačte stříkáci násadu do spouštěcí pistole a zajistěte ji otočením o 90 stupňů.

5. Nainstalujte držák

Ujistěte se, že rukojeť je zarovnána s vodicí drážkou předního pouzdra, a poté ji zatlačte na místo.

Poté upevněte šrouby. (foto D)

6. Nainstalujte držák lancety

Ujistěte se, že je držák lancety zarovnan s otvorem pro šroub v krytu, a poté jej zajistěte

šrouby. (obr. L)

Zdroj vody

Nečistoty ve vodě mohou poškodit vysokotlaké čerpadlo a příslušenství.

Všechny tlakové myčky (kromě horkovodních systémů) používají studenou vodu. Vhodná teplota vody je 5°C až 60°C.

Přívod vody ze sítě

Dodržujte předpisy o zásobování vodou

Chcete-li získat hodnoty připojení, použijte hadici na vodu vyztuženou vlákny (není součástí dodávky součástí dodávky) se standardní armaturou, obvykle délka 5m, připojte hadici k vodu do zařízení a zdroje vody.

1. Otevřete vodovodní kohoutek
2. Odjistěte páku spouštěcí pistole
3. Zatáhněte za páku spouště pistole
4. Zapněte zařízení (obr. G ON: otevřít OFF: zavřít)

Začínáme

Chod nasucho po dobu delší než dvě minuty poškodí vysokotlaké čerpadlo. Pokud zařízení nevytvoří tlak do dvou minut, vypněte jej a postupujte podle pokynů v části „Odstraňování problémů“.

Spouštěcí pistole je vystavena zpětnému rázu při vyprazdňování vodní myčky. Ujistěte se, že stojíte stabilně a pevně držíte pistolí a stříkáci trysku.

Rozprašovací tryska má dvě nastavení hlavního proudu a ventilátoru pro snadné čištění (foto H).

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE SA Adresa
autorizovaného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S EVROPSKÝMI STANDARDY

Název produktu: Tlaková myčka (označená ochrannou známkou Kra&Dele)

Model (obchodní označení): KD423

Údaje o produktu: Výkon: 2500W

Napětí: 230V

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2006/42/ES Směrnice o strojních

zařízeních 2. 2014/35/EU Směrnice

LVD 3. 2014/30/EU Směrnice EMC

4. 2011/65/EU ROHS 2 Směrnice 5.

2000/14/EC Směrnice o emisích hluku

Podle norem:

EN 60335-1:201+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-79:2012

EN 62233:2008

Číslo certifikátu 6160439.01. AOC vydané společností DEKRA Tesng and Cerficaon (Shanghai) Ltd (3F
#250 Jiangchangsan Road Shibei Hi-tech park, 200436 Jingan District, Šanghaj, Čína) ze dne 29. června
2023.

Osoba odpovědná za údržbu technické dokumentace: Ma Dong Hui, janówek, ul. modrzewiowa
54 05-555 tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 10.07.2023